



SUPPLIED MATERIALS

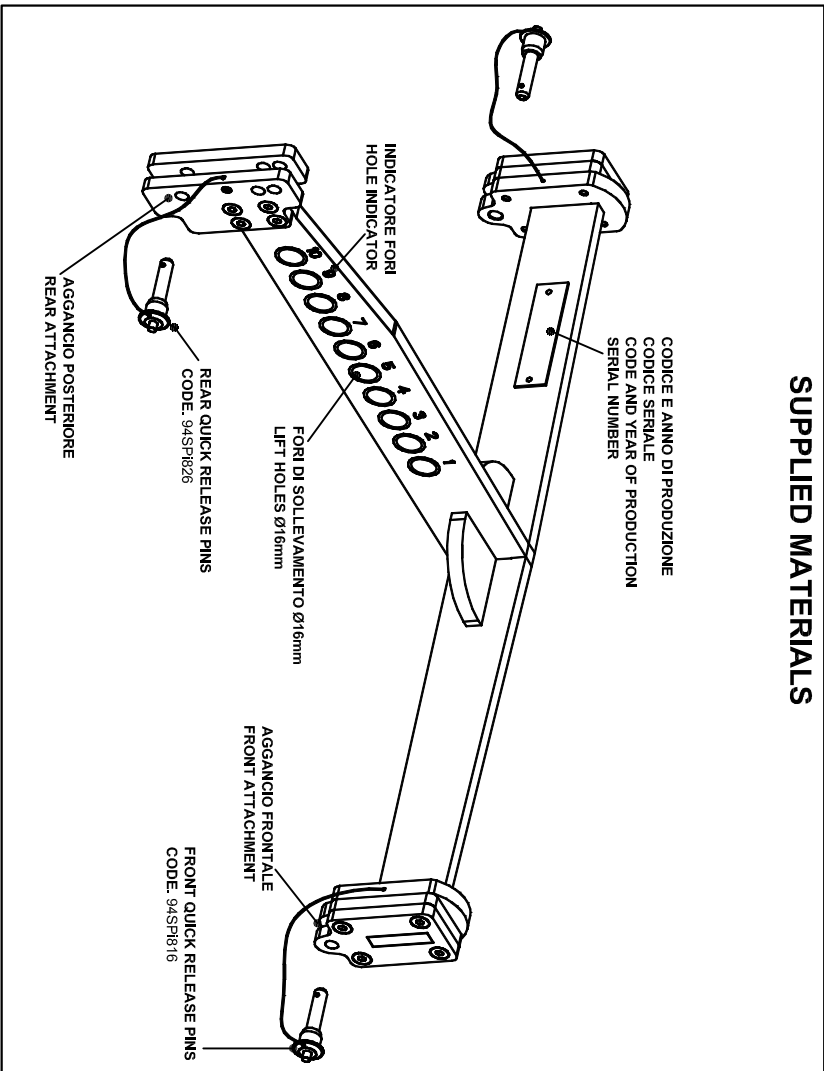

AX800 ASSEMBLY LAYOUT

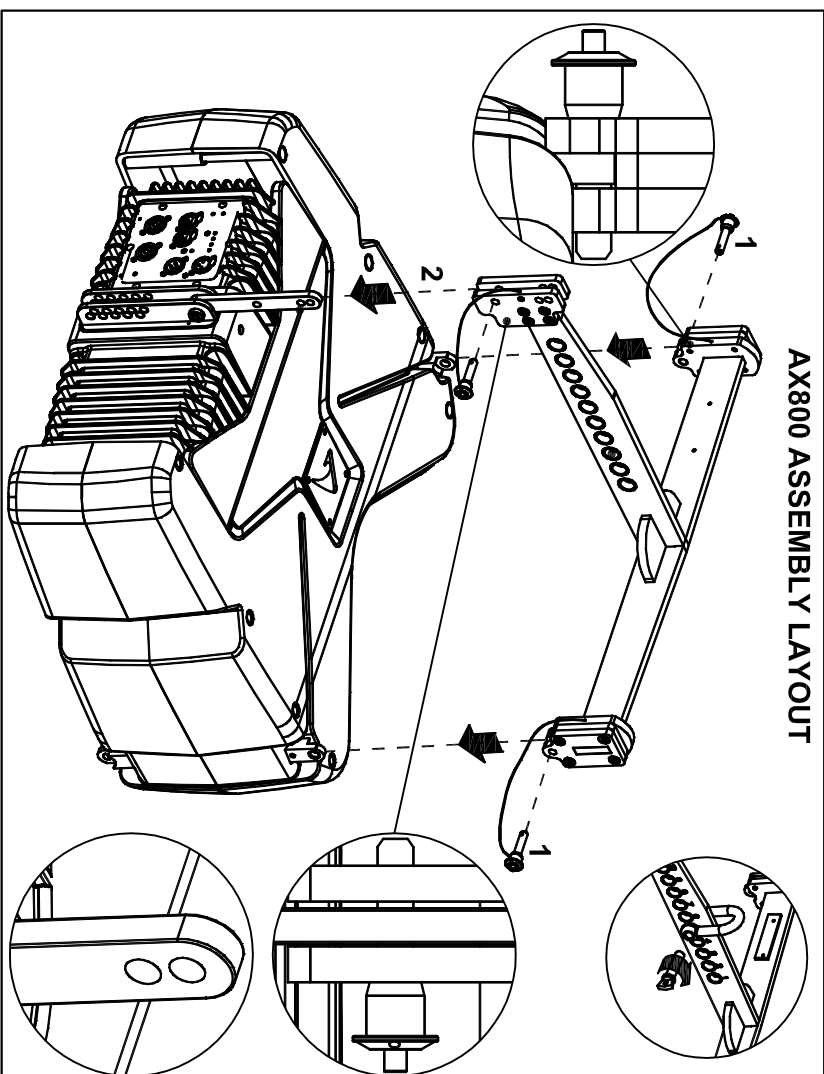

LOAD LIMITS

- La KPTAX800 può sospendere fino ad un massimo di 4 AX800A.
- La portata massima è di **200Kg (441 lbs)** con angolo settato a 0°.
- KPTAX2065 flying bar can suspend up to 4 AX800A.
- Maximum capacity **200Kg (441 lbs)** with the angle set at 0°.



CONDITIONS OF USE



Proel declina ogni responsabilità per danni a terzi causati da mancata manutenzione, manomissioni, uso improprio o installazione senza rispetto delle norme di sicurezza standard.

Proel raccomanda che i diffusori siano sospesi tenendo conto di tutte le attuali norme nazionali, federali, statali e locali. Il prodotto deve essere installato da personale qualificato. Contattare il produttore per qualsiasi informazione. Obbligo di revisione e manutenzione annuale da parte dell'utilizzatore finale.

Proel do not accept any liability for damage caused to third parties due to improper installation, lack of maintenance, tampering or improper use of this product, including disregard of acceptable and applicable safety standards. Proel strongly recommends that this loudspeaker cabinet be suspended taking into consideration all current National, Federal, State and Local regulations. The product must be installed by qualified personal. Please contact the manufacturer for further information. Obligation to the review and the annual maintenance by the end user.

CUSTOMER

BATCH NO.

S/N

S/N